



Rocky RT9




項目	基本仕様
CPU	Intel Core 2 Duo P8400 Penryn 2.26GHz, 3MB Cache
メモリ	2GB-8 GB DDR3 1066 MHz or 1333MHz
HDD	160 GB - 500 GB SATA HDD、SSD
表示機能	13.3型 TFT液晶、XGA(1024x768)、CCFLバックライト、サンライトリーダブル
入力機能	日本語87キーキーボード、タッチパネル(オプション)
寸法	324 x 276.3 x 79.9 mm (ラバー部を含む)
PCカード	PCMCIA x2またはPCMCIA x1 + Express Cardx1
重量	4.5kg(構成による)
材質	マグネシウム合金
電源	専用ACアダプタ(AC90~240V、DC19V出力、400Hz対応) DC入力:12~32V車載アダプタ内蔵
バッテリー	リチウムイオン 11.1V 7200mAh(2.5 - 4.5時間) 自然放電時間:20 - 30日

▶ 耐環境性能

項目	仕様
動作 / 保管温度	-20 °C ~ +50 °C (追加スクリーニングで -30°C対応) / -40 °C ~ +70 °C
環境 / 電磁波	MIL-STD-810G / MIL-STD-461E(option)
振動 / 衝撃	5 ~ 500Hz 1.6 ~ 2.18G / 40G 11ms
動作高度	4572m(15,000ft)
防塵・防滴	IP55
湿度	5 ~ 95% 結露無きこと
塩害	(5±1% 24時間 + ドライ 24時間)x2サイクル
落下	122cm

▶ インターフェイス

項目	仕様
左面	PS/2、IEEE1394、3 × USB2.0、スピーカー、マイク、ライン入力、RJ45 GB LAN、PCMCIA / Express Card
背面	2 × シリアルポート、パラレルポート、RGB、DVI オプションMILコネクタ、DC電源(MILコネクタ)

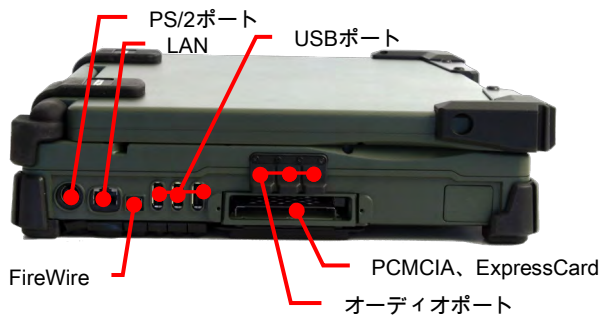

▶ オプション

項目	仕様
コネクタ	DC、LAN MILコネクタ 2 × RS232/422/485 MILコネクタ
タッチパネル	感圧式タッチパネル
フレックスベイ	CD / DVD-RW、セカンド HDD、セカンドバッテリー(11.1V 7200mAh) 要求により、PCIe / USB / LAN / SATA / シリアルなどカスタムで追加可能
無線機能	無線LAN 11a/b/g/n、Bluetooth v2.1 EDR GPS(Ublox)
ディスプレイ	NVIDIA GeForceMXM9300グラフィックカード
LAN	Gigabit Lan、100base光ファイバー(LC)
電話回線	モデム v92.56k
シリアル	RS232/422/485(COM3/4)
サージプロテクタ	50ms 100V、100µs ±250Vに対する保護
キーボード	バックライト
セキュリティ	TPM(内蔵セキュリティチップ)

