


MILDEF BATTERY CHARGER

ナセル型番：131-1523

外観

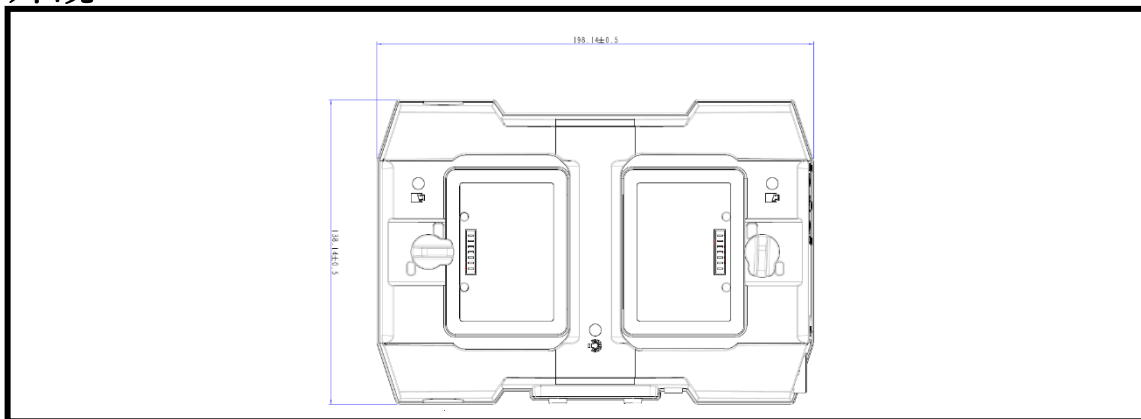

<<Appearance>>



■ 動作モード (Operation Mode)

充電モード 約 2 時間でフル充電

保管モード 約 1 時間で 50%まで充電

約 3.5 時間で 50%まで放電

■ LED 表示・充電ポート (LED Indicators and Charging Ports)

電源インジケータ 緑：充電モード

緑点滅：保管モード

充電インジケータ オレンジ：完了

(充電モード) 100%充電

(保管モード) 50%充電

オレンジ点滅：充電中

バッテリースロット 2 スロット

急速充電対応 (最大 2.0A)

対応バッテリー：BDH82A (Li-ion 7.2V / 2700mAh)

■ 電気仕様 (DC 入力) (Electronic Characteristics)

標準 USB-C コネクタ

20V

60W AC アダプター

オプション Fischer 3 ピンコネクタ

12~32V (BVA 使用時)

90W AC アダプター

■ 物理仕様 (Physical Characteristics)

サイズ 198 (長さ) × 137 (幅) × 43 (高さ) mm

重量 約 456g

■ 環境仕様・認証 (Environmental Ratings and Certifications)

充電時温度 +10°C ~ +45°C

保管温度 -40°C ~ +70°C

認証 CE / FCC / UKCA / RCM